

Załącznik nr 1 - Załącznik graficzny

EC1 Wschód Tarasy na dachu budynku N i podłoga drewniana w Hali Maszyn budynku S 2.


1. Taras na dachu bud N - strona południowa. Deska tarasowa Tatajuba zaolejowana środkiem DECK OIL BONA.
Razem 60,01 m²




Taras jak wyżej strona północna.



2. Parkiet z drewna egzotycznego w Hali Maszyn - budynek S 2. Zalecane przez producenta do konserwacji materiały firmy EUKULA. Razem 285 m²

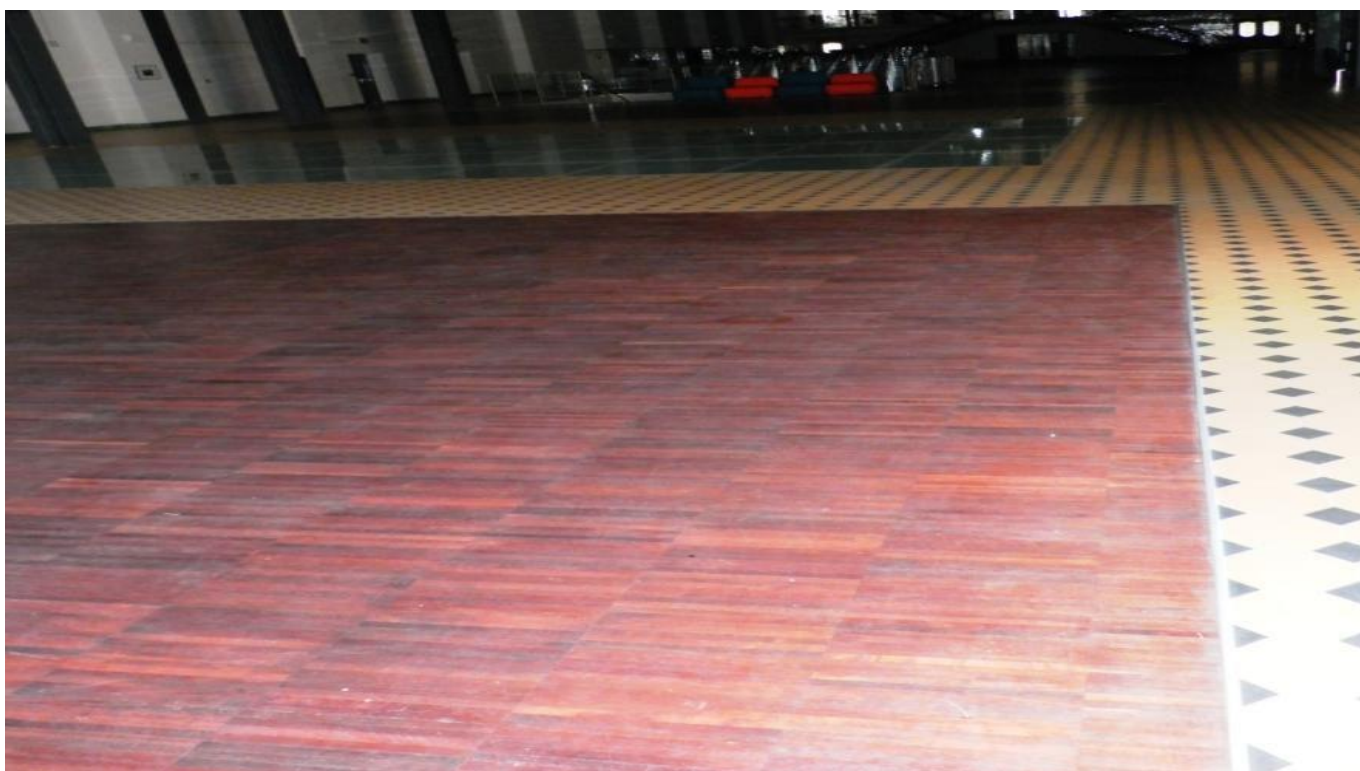


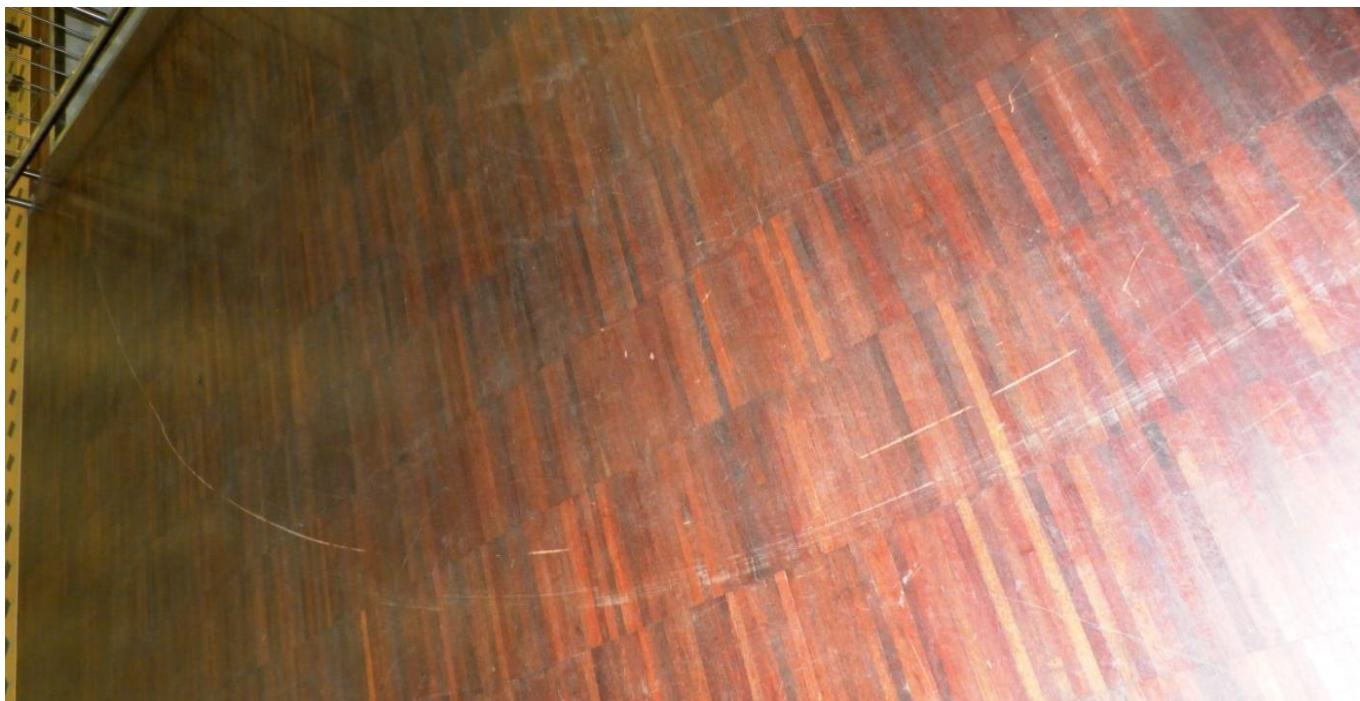

3. Chłodnia – Razem powierzchnia tarasów na czterech poziomach 664 m²

3a) Poziom + 39. Taras z desek ryflowanych z drewna egzotycznego Mahoe Sapelli klasa II (deska ryflowana 28 x 140 na legarach 50 x 50 mm); zabezpieczenie ogniochronne – impregnacja środkiem HolzProf i olejowane środkiem Textrol produkcji DURIEU S.A.


Powierzchnia 145 m² (wraz z powierzchnią boczną wysokość deski i widoczny legar).

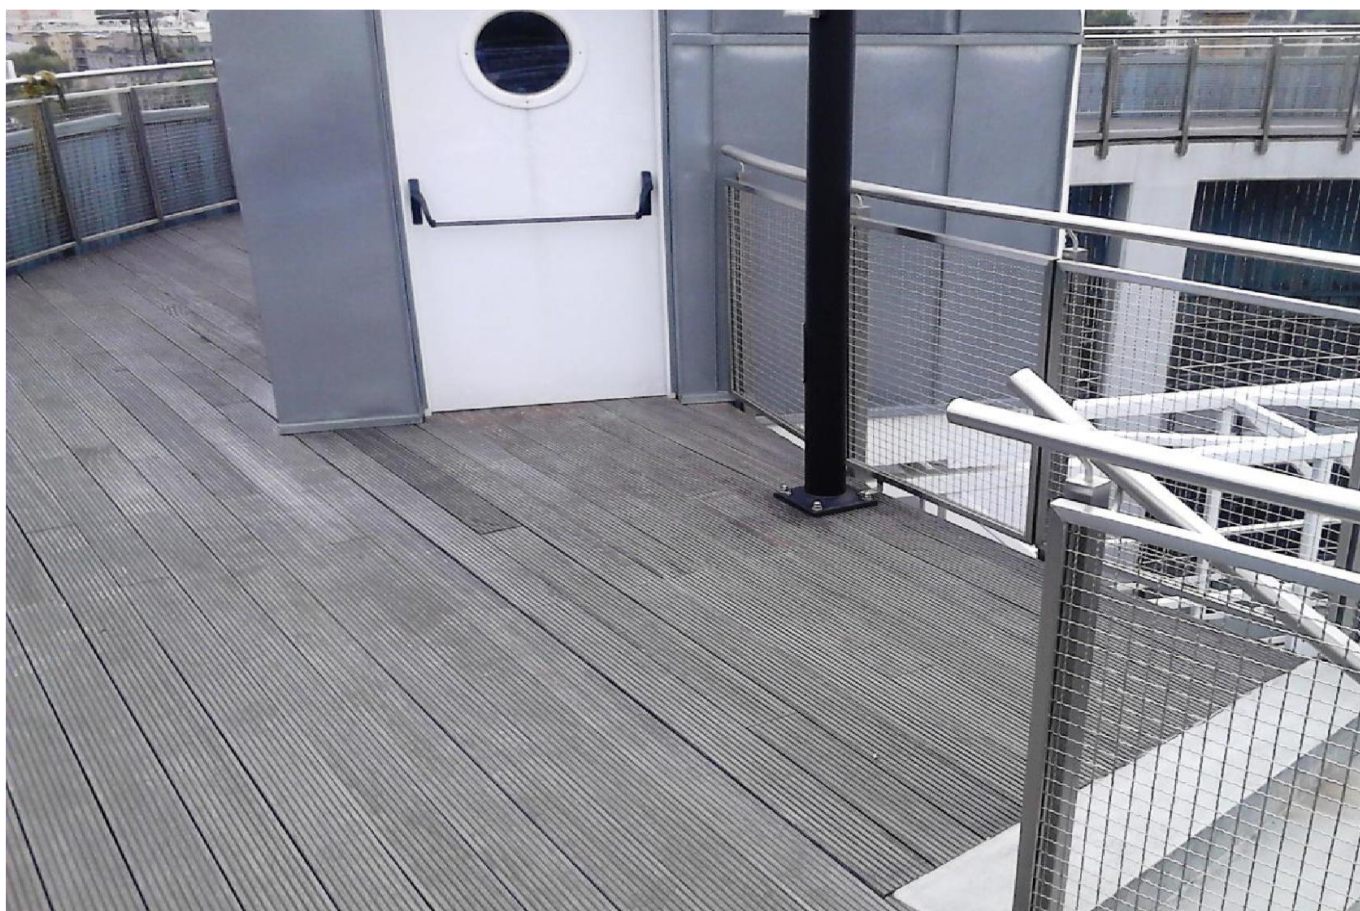



3b) Poziom + 24

Taras z desek ryflowanych z drewna egzotycznego Mahoń Sapelli klasa II (deska ryflowana 28 x 140 na legarach 50 x 50 mm); zabezpieczenie ogniochronne – impregnacja środkiem HolzProf i olejowane środkiem Textrol produkcji DURIEU S.A.
Powierzchnia 148 m²

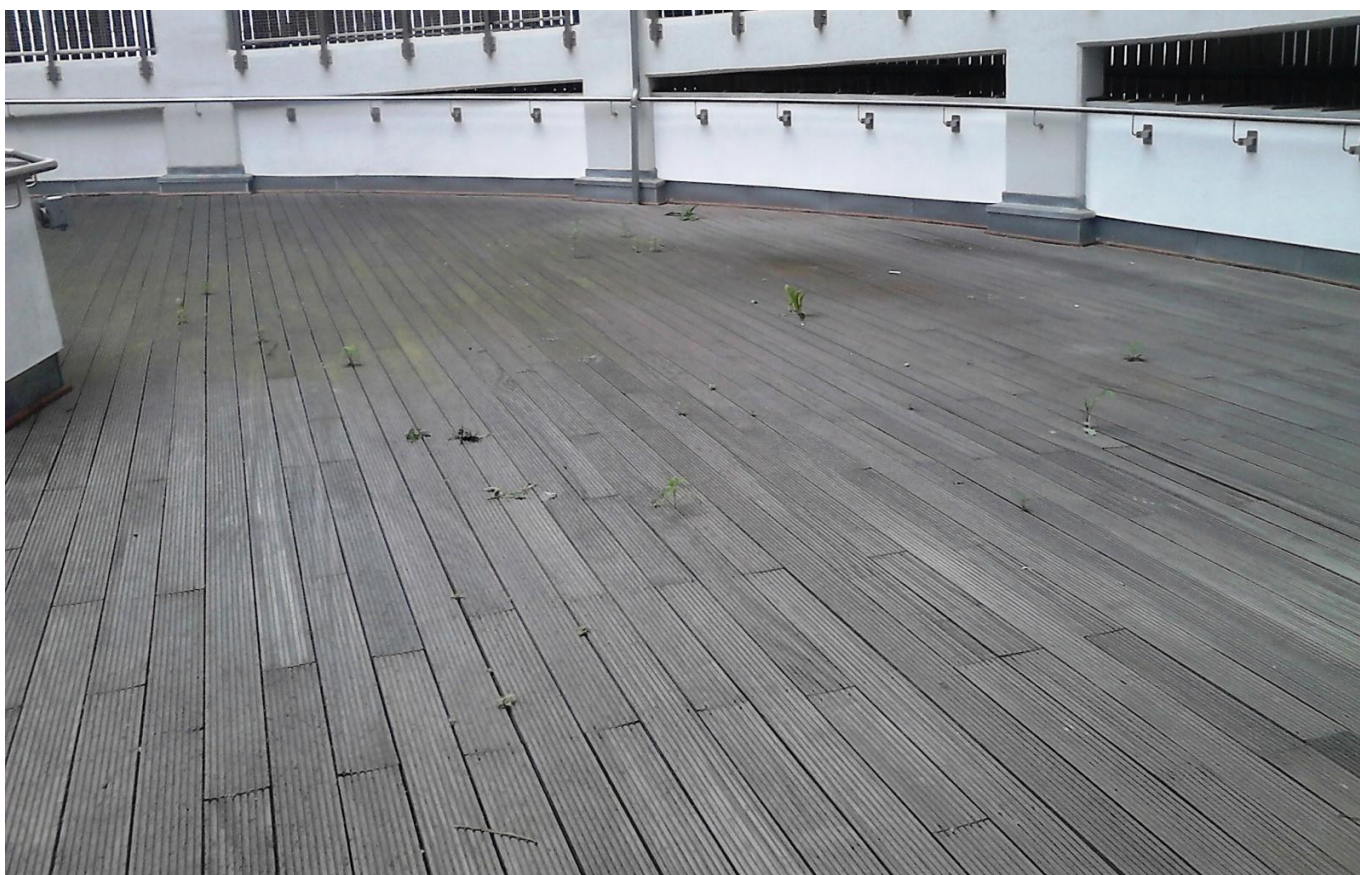

3c) Poziom + 7,50

Taras z desek dębowych ryflowanych na legarach dębowych 50 x 50. Zabezpieczenie ogniochronne – impregnacja środkiem HolzProf i olejowane – olej do tarasów OLV – ET, producent ITALCOLOR Piotrków Trybunalski.


Powierzchnia 256 m²



3d) Poziom + 1,50

(wraz z powierzchnią boczną wysokość deski i widoczny legar). Taras z desek ryflowanych z drewna egzotycznego Mahoń Sapelli klasa II (deska ryflowana 28 x 140 na legarach 50 x 50 mm); zabezpieczenie ogniochronne – impregnacja środkiem HolzProf i olejowane środkiem Textrol produkcji DURIEU S.A.

Powierzchnia 124 m²

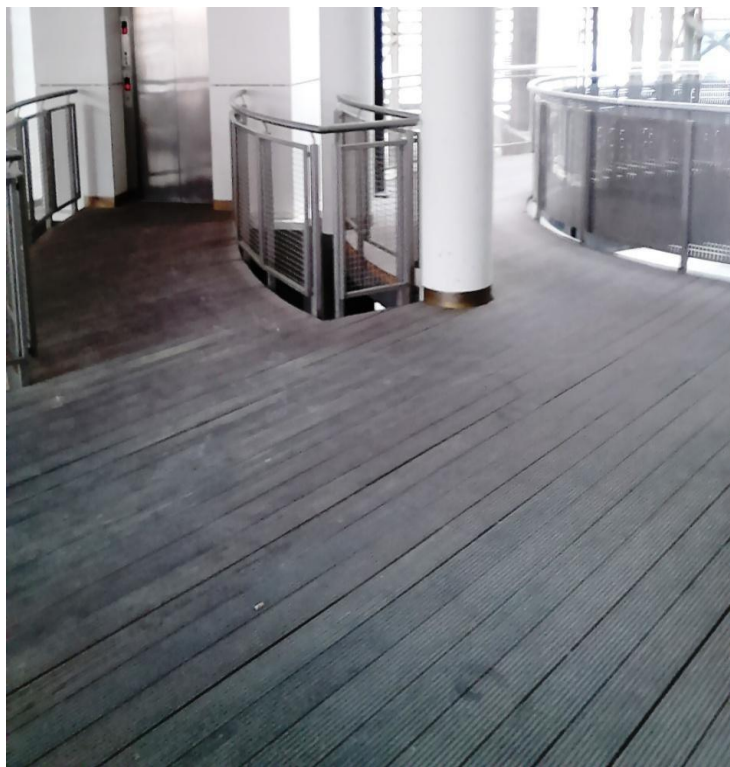

4. Schody drewniane lakierowane w budynku S 2.

Przykłady uszkodzeń stopni drewnianych zabytkowych schodów przy zegarze .

